



PROMOTIVE SILVER





-
- (OE)
- EN Super Heavy Duty (SHD) (EN 4 V3)

: www.varta-automotive.com

ETN:	725 103 115
:	725 103 115 A72 2
.	N9
:	4016987128831
:	1
-	12

[]:	12	:	B00
[]:	225	:	3
EN []:	1150	:	1
[]:	518	:	C
[]:	276	():	56,750
[]:	242		

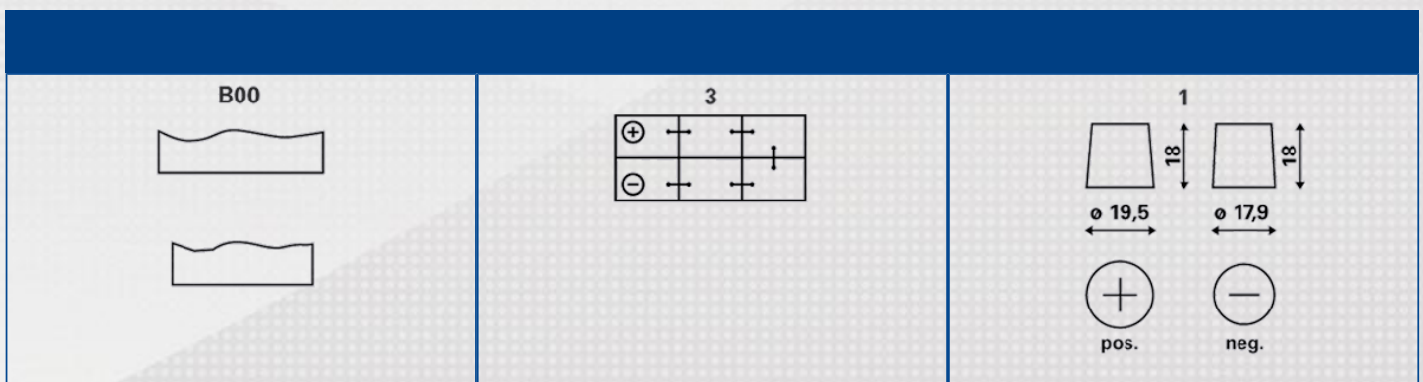



Зашита от вытекания

Уникальная конструкция крышки с лабиринтной системой в каждой батарее Promotive silver и Promotive blue обеспечивает 100 %-ную защиту от вытекания электролита даже при углах наклона до 90°.

- 1** Водяной пар конденсируется в крышке батареи
- 2** Вода безопасно стекает обратно в батарею через лабиринтную конструкцию крышки



Предохранительные пробки

Прочные предохранительные пробки работают внутри батареи как волнорез и обеспечивают максимальную защиту от выплескивания электролита даже при сильной вибрации.

Центральный газоотвод


Центральный газоотвод, интегрированный в крышку с лабиринтной системой, обеспечивает надежный отвод образующихся газов.

- 3** Встроенные пламегасители
- 4** Центральный газоотвод

Конструкция резерва электролита



Обычная батарея с традиционной конструкцией



Новая конструкция с более глубоко посаженными электродами, что обеспечивает больше места для электролита

Технология серебряно-кальциевого сплава

Технология серебряно-кальциевого сплава обеспечивает необходимый запас мощности при выполнении самых трудных задач. Уникальные сплавы решёток, положительной серебряно-кальциевой и отрицательной кальциевой, сводит к минимуму потери воды из электролита. Кроме того, использование толстых пластин радикально повышает устойчивость к циклам.



- 5** Положительная решётка: кальций-серебро
- 6** Отрицательная решётка: кальций

Технология Super Heavy Duty (SHD)

Технология SHD в каждой батарее Promotive silver сочетает нашу улучшенную конструкцию решетки и сепаратор-конверт со слоем микростекловолокна. Эта прочная технология – идеальное решение для тяжелой коммерческой техники (например, грузовых автомобилей, автобусов и тяжелой строительной техники). Стекловолокно обеспечивает в три раза большую устойчивость к циклам и в десять раз большую виброустойчивость по сравнению с обычными батареями. Благодаря уникальной конструкции электролит постоянно остается в контакте с решеткой. Поэтому Вы пользуетесь максимальной производительностью даже при самых холодных условиях пуска.



Karakteristike	Promotive Silver	Promotive Blue	Promotive Black
Br. tipova akumulatora	3	5	36
Potencijal smanjenj Total Cost of Ownership (TCO)*	Najbolji	Bolji	Dobar
Tehnologija	Poklopac sa lavirintom	Poklopac sa lavirintom	Konvencionalni poklopac
Tehnologija rešetke	PowerFrame®	PowerFrame®	PowerFrame®
Otpornost na vibracije	Dugotrajan, super teški uslovi(EN4 V3 Standard)	Dugotrajan, teški uslovi(EN3 V2 Standard)	Dugotrajan (EN2 V1 Standard)
Kvalitet za prvu ugradnju	Izvorni zahtevi	Izvorni zahtevi	Izvorni zahtevi
Krakteristika samopražnjenja* (rok trajanja)	18 meseci	15 meseci	12 meseci
Potrošnja vode	Ekstremno niska	Vrlo niska	Niska

* U pore enju sa konvencionalnim akumulatorima koji nisu oslobo eni održavanja